



PERFORMANS

TurboChef'in patentli teknolojisini kullanarak, kaliteden ödün vermeden yiyecekleri hızlı bir şekilde pişiren CIBO+, daha az alan ve daha az enerji tüketerek üstün pişirme performansı sunar.

HAVALANDIRMA

- UL (KNLZ) havalandırmaz çalışma için listelenmiştir.*
- EPA 202 testi (8 saat):
 - Ürün: Pepperoni Pizzalar
 - Sonuçlar: 1,45 mg/m³
 - Baca gerektirmeme şartı: <5,00 mg/m³
- Duman, yağ ve koku emisyonlarını azaltmak için dahili katalitik filtreleme sistemi

DIŞ YAPISI

- Paslanmaz çelik dış yapı
- Toz boya kaplı, korozyona dayanıklı hava filtresi
- Ergonomik toz boyalı alüminyum kulp
- Temperli cam kapaklı 5 inç kapasitif dokunmatik ekran

İÇ YAPISI


- 304/430 kalite paslanmaz çelik iç yapı
- Neoceram ısıtılmalı cam taban
- Çıkarılabilir arka yağ kapağı
- Tamamen yalıtılmış fırın içi

STANDART ÖZELLİKLER

- CIBO+, mikrodalga, çarpma etkili hava ve ContactBase'in benzersiz üçlü ısıtma teknolojisini kullanarak rakipsiz kalite, hız ve tutarlılık sunar.
- 80 ayrı menü kapasitesi
- Kompakt boyut (15,5 inç)
- Kurulum gerektirmez - fişe takın ve pişirin
- UL® (KNLZ) onaylı bacasız çalışma için entegre, resirkülasyonlu katalizör
- Antimikrobiyal koruma, temas noktalarında virüslerin yayılmasını azaltır
- Menü öğelerinin veya tarif ayarlarının konumunu kolayca özelleştirin
- Emisyonları ve kokuları daha da sınırlandırmak için baca katalizörü
- Fiş ve kablo dahildir (6 ft. nominal)
- Garanti – 1 yıl parça ve işçilik

STANDART AKSESUARLAR

- 1 Fırın Temizleme Kiti (105702)
- 1 Alüminyum Kürek (LT05)
- 1 Teflon Tepsi (CIBO/TT)
- 1 Teflon Tabaka (TFS05)
- 1 USB Sürücü

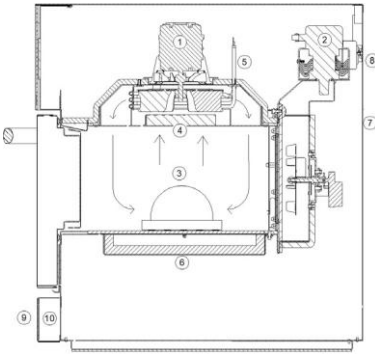

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Fan Motoru | 6. Taban Isıtıcı |
| 2. Mikrodalga Sistemi | 7. Fırın Havalandırma Borusu |
| 3. Karıştırılmış Çarpma Etkili Hava | 8. Hava Çıkışı |
| 4. Katalizör | 9. Hava Girişi |
| 5. Fırın İçi Isıtıcı | 10. Hava Filtresi |

SERTİFİKALAR

IP23UKCA CE




Bu ürün, EPA202 test yöntemi kullanılarak NFPA96 tarafından belirlenen havalandırma önerilerine uygundur.

* Akıllı Gerilim Sensörü Teknolojisi, gerilim eksikliği veya aşırı gerilim durumlarını telafi etmez. Bu sayfanın arkasındaki teknik özelliklere göre üniteye gerilim sağlamak, sahibinin sorumluluğundadır.

† Havalandırmaz sertifikası, "yağlı yağ proteinler" olarak sınıflandırılan gıdalar hariç tüm gıdalar için geçerlidir. Bu tür gıdalar arasında kemikli, derli tavuk, çiğ hamburger eti, çiğ pastırma, çiğ sosis, biftek vb. bulunur. Bu tür gıdaları pişiren, havalandırma gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için yerel HVAC yönetmeliklerine ve yetkililere danışın. Nihai havalandırmaz izin, bazı yağlı bölgeleri UL sertifikasını veya uygulamasını tanımlayabileceğinden, AHJ onayına bağlıdır. Havalandırmaz sertifikalar veya yerel yönetmeliklerle ilgili sorularınız varsa, lütfen e-posta gönderin: ventless_help@turbochef.com

TurboChef, önceden haber vermeksizin bileşenleri değiştirme veya teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

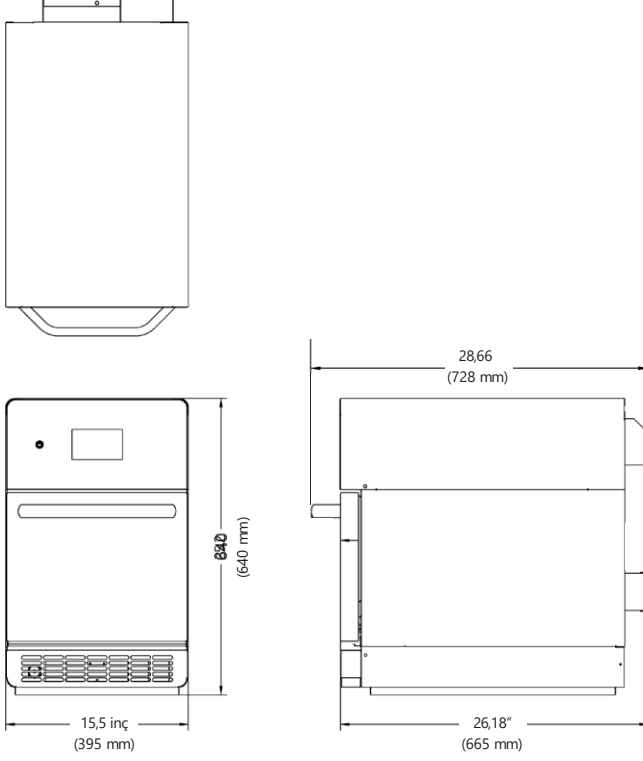

BOYUTLAR

Tekli Üniteler		
Yükseklik	25,2	640 mm
Genişlik	15,5"	395 mm
Derinlik	26,18	665 mm
Ağırlık	115 lb.	52 kg
Pişirme Haznesi		
Yükseklik	7,68	195 mm
Genişlik	13,39"	340 mm
Derinlik	13,39	340 mm
Hacim	0,8 cu.ft.	22,55 litre
Duvar Mesafesi (Fırın gömme montaj için tasarlanmamıştır)		
Üst	5	127 mm
Yan	2	50 mm

NAKLIYE BİLGİLERİ

Sevk edilen tüm fırınlar, ahşap bir palete bantlanmış çift cidarlı oluklu mukavva kutu içinde paketlenmiştir.
Kutu boyutu: 19,7" x 33" x 31,5" (500 mm x 840 mm x 800 mm) Ürün sınıfı: 110 NMFC #26710 HS kodu 8419.81
Yaklaşık kutu ağırlığı: 160 lb. (72,5 kg)
Kutu için gerekli minimum giriş açıklığı: 34,5" (876 mm)

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

MONOFAZE			
ABD/Kanada	CBO-9500-1	208-240 V, 60 Hz, 20 A, 3,6 kW/2,0 kW/4,0 kW	 NEMA 6-20
İngiltere	CBO-9500-2-UK	230V, 50 Hz, 13A, 2,6 kW/2,0 kW/2,9 kW	 BS1363
AB	CBO-9500-3-EU	230V, 50 Hz, 16A, 3,3 kW/2,0 kW/3,7 kW	 CEE7/V11